


Puissance des pompes à chaleur GeniaSet Tek et GeniaAir Tek


Régime chauffage : 30 / 35 °C

Température extérieure en °C	Puissance calorifique maximale en kW			
	GeniaAir Tek 4	GeniaAir Tek 6	GeniaAir Tek 8	GeniaAir Tek 10
-20	2,64	2,94	5,38	7,01
-19	2,79	3,09	5,39	6,97
-18	2,89	3,22	5,41	6,97
-17	2,96	3,36	5,47	6,99
-16	3,03	3,49	5,55	7,04
-15	3,11	3,62	5,66	7,11
-14	3,21	3,76	5,80	7,20
-13	3,34	3,90	5,95	7,30
-12	3,48	4,05	6,13	7,41
-11	3,64	4,20	6,32	7,53
-10	3,80	4,35	6,52	7,67
-9	3,96	4,50	6,72	7,81
-8	4,11	4,64	6,92	7,96
-7	4,23	4,77	7,12	8,11
-6	4,33	4,90	7,31	8,27
-5	4,39	5,01	7,48	8,44
-4	4,43	5,12	7,65	8,61
-3	4,45	5,23	7,80	8,78
-2	4,47	5,33	7,94	8,96
-1	4,50	5,44	8,08	9,14
0	4,59	5,57	8,22	9,33

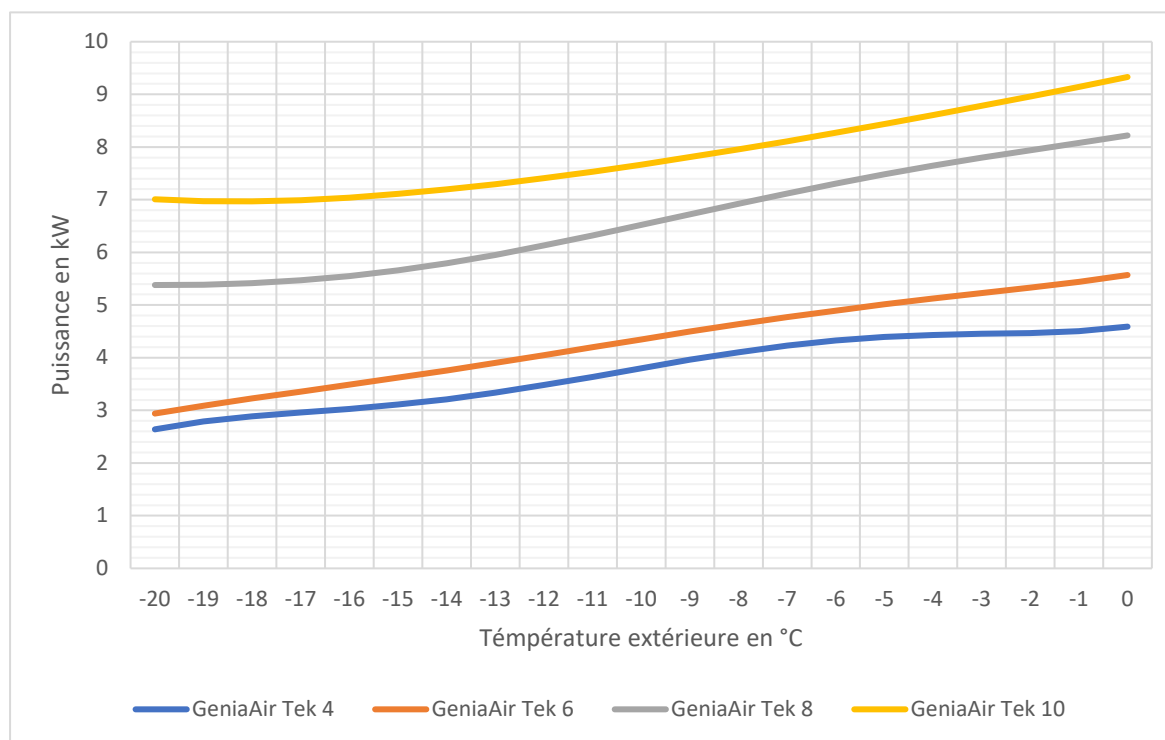

Régime chauffage : 40 / 45 °C

Température extérieure en °C	Puissance calorifique maximale en kW			
	GeniaAir Tek 4	GeniaAir Tek 6	GeniaAir Tek 8	GeniaAir Tek 10
-20	2,49	2,76	5,28	6,69
-19	2,60	2,87	5,41	6,71
-18	2,70	2,96	5,54	6,73
-17	2,80	3,06	5,66	6,77
-16	2,90	3,16	5,79	6,81
-15	3,01	3,27	5,91	6,86
-14	3,12	3,39	6,03	6,92
-13	3,23	3,53	6,16	6,99
-12	3,35	3,67	6,29	7,07
-11	3,47	3,82	6,42	7,16
-10	3,59	3,97	6,55	7,26
-9	3,70	4,11	6,69	7,36
-8	3,82	4,25	6,82	7,48
-7	3,93	4,37	6,96	7,60
-6	4,04	4,48	7,10	7,74
-5	4,14	4,57	7,23	7,88
-4	4,23	4,65	7,36	8,03
-3	4,32	4,72	7,49	8,19
-2	4,41	4,79	7,62	8,36
-1	4,50	4,87	7,74	8,54
0	4,59	4,97	7,86	8,73

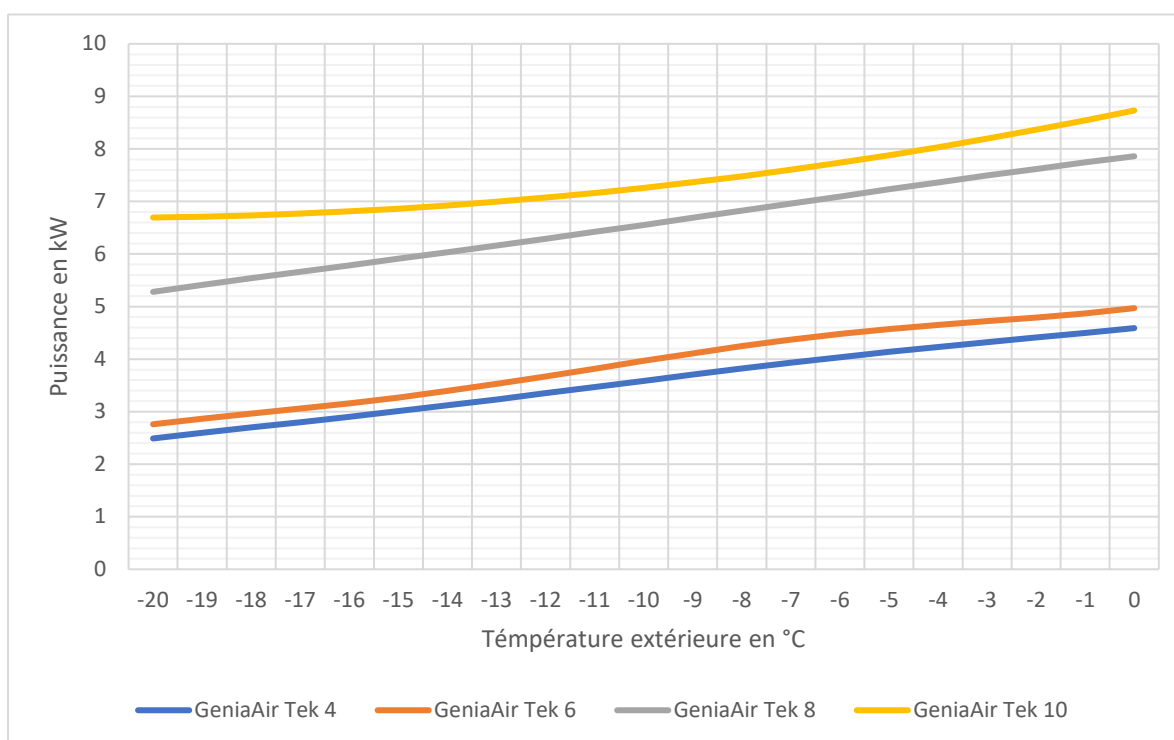

Régime chauffage : 50 / 55 °C

Température extérieure en °C	Puissance calorifique maximale en kW			
	GeniaAir Tek 4	GeniaAir Tek 6	GeniaAir Tek 8	GeniaAir Tek 10
-20	-	-	-	-
-19	-	-	-	-
-18	-	-	-	-
-17	-	-	-	-
-16	-	-	-	-
-15	-	-	-	-
-14	-	-	-	-
-13	-	-	-	-
-12	-	-	-	-
-11	3,16	3,80	7,32	7,81
-10	3,27	3,93	7,44	7,91
-9	3,41	4,14	7,58	8,02
-8	3,52	4,33	7,69	8,13
-7	3,61	4,47	7,78	8,21
-6	3,67	4,55	7,85	8,28
-5	3,73	4,59	7,91	8,35
-4	3,79	4,61	7,97	8,45
-3	3,89	4,66	8,06	8,58
-2	4,01	4,73	8,16	8,74
-1	4,13	4,82	8,26	8,89
0	4,19	4,87	8,31	8,96

